

蛍光灯型 (直付けタイプ) LED照明灯



■ 外観・外形寸法図



■ 電源外観・外形寸法図



■ 概要、特長


本製品は、LEDを使用した40W×2灯の蛍光灯照明に相当する形状のLED照明灯と駆動用電源です。

■ 本体仕様

型番	K013-D055-036WA
入力電流 ※	500mA ±5%
消費電力 ※	29W
参考照度 ※	800Lx / at100cm
参考照度分布 ※	参考照度分布図による
耐電圧	AC1000V 1分間：充電部—非充電部間
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ：充電部—非充電部間
使用周囲温度	0℃～50℃(但し、氷結しないこと)
使用相対湿度	45～85%RH(但し、結露しないこと)
保存温度	-10℃～70℃(但し、氷結しないこと)
寿命 ※	50,000時間以上 (25℃の環境下で、初期の照度に対して70%の照度となる時間)
外観材料	フレーム：アルミニウム 表面カバー：アクリル樹脂(透明)
使用ケーブル	VCTF LFO. 3sqmm×2芯 線長：300mm (極性 白：+、黒：-)
寸法	外形寸法図参照
質量(約)	400g
使用場所	屋内
固定方法	M5ビス、2本にて(但し、電源は別)
オプション	取付けビス目隠しカバー

※ 標準値であり製品毎ごとにバラツキます。

■ 参考照度分布図(at100cm)


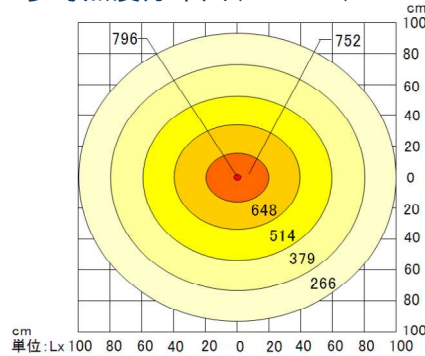


■ 電源仕様

型番	K011-003-B
定格入力電圧	AC100V±10V
定格出力電圧 ※	DC55V
定格出力電流 ※	500mA
耐電圧	AC1000V 1分間：充電部—非充電部間
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ：充電部—非充電部間
使用周囲温度	-5℃～40℃(但し、氷結しないこと)
使用相対湿度	45～85%RH(但し、結露しないこと)
保存温度	-10℃～70℃(但し、氷結しないこと)
外観材料	フレーム：アルミニウム
使用ケーブル(出力)	VCT0.75sqmm×2芯 線長：315mm×2本(極性：白：+、黒：-)
(入力)	VCT0.75sqmm×2芯 線長：315mm×2本(極性：黒：L、白：N)
寸法	電源外形寸法図参照
質量(約)	165g

※ 標準値であり製品毎にバラツキます。

■ 回路図

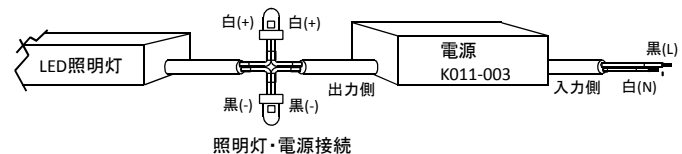

製造元 **(株)協同電子**

〒452-0932 愛知県清須市朝日愛宕83

電話：052-400-6220

FAX：052-409-0392

URL：<http://www.kyodo-densi.co.jp/>