

蛍光灯型（直付けスイッチ付きタイプ） LED照明灯



地球温暖化防止

エコな心で社会に貢献



オフィス・店舗・住宅等の室内照明、
商品ウィンドウ・商品陳列棚等の照明、
工場内の作業台等の部分照明に最適

LEDで4つの良いこと

目に優しい

明かりがチラつかないため目が疲れにくい

長寿命

50,000時間以上の長寿命 ※

紫外線が

ほとんどでません

- ・紫外線による色やけ防止
- ・虫が寄りつきにくい
- ・目にやさしい

環境に優しい

水銀不使用、消費電力の削減、CO₂の削減でECOに貢献



※寿命は光束が70%となる時間

- ◆洗練されたデザインのアルミフレームをベースに高品質のLEDを装着した高輝度LED照明灯です。
- ◆従来の蛍光灯に代わる蛍光灯型スイッチ付きLED照明灯です。
- ◆20Wタイプ・40Wタイプの2種類があります。
- ◆表面カバーは乳白色（拡散光）の優しい光です。
- ◆ガラスを使用していないため安全性に優れ、軽量で丈夫です。
- ◆従来の様な灯具が必要ありませんので取付が簡単で軽量なため、天井に負担をかけません。（耐震性に優れている）
- ◆作業机等の部分照明に最適で、必要に応じて簡単点灯・消灯することが出来ます。（究極の省エネが可能）

蛍光灯型 LED照明灯

■ 外観・外形寸法図

K013-D024-012WG-SW
K013-D024-018WG-SW

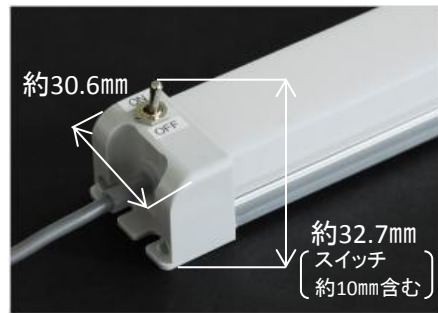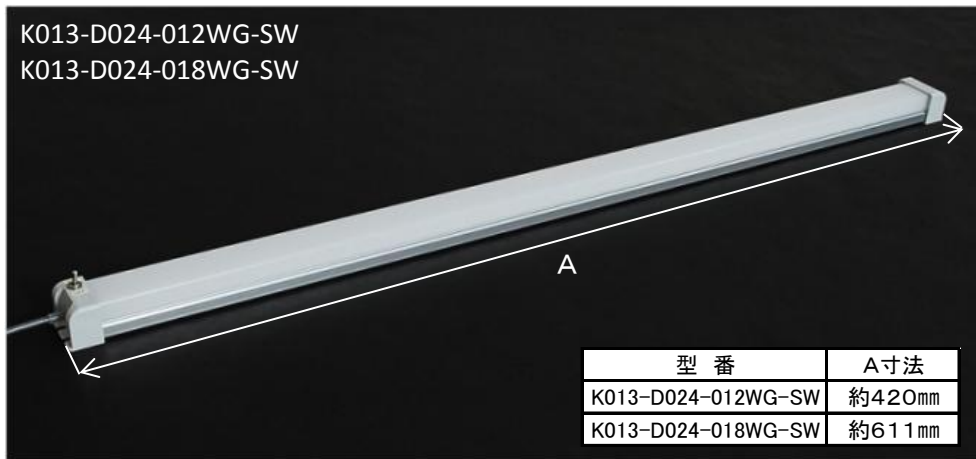

■ 仕様

型番	K013-D024-012WG-SW	K013-D024-018WG-SW
順方向電圧	—	—
使用電圧範囲	24V±1V	24V±1V
使用電流範囲	—	—
入力電流 ※	320mA	580mA
消費電力 ※	9.8W	14W
参考照度 ※	240Lx / at100cm	400Lx / at100cm
参考照度分布	参考照度分布図による / at100cm	
使用周囲温度	0℃ ~ 40℃(但し、氷結しないこと)	
使用相対湿度	45~85%RH(但し、結露しないこと)	
保存温度	-10℃ ~ 70℃(但し、氷結しないこと)	
使用雰囲気	腐食ガス不可、引火性ガス不可、火気厳禁	
寿命 ※	50,000時間以上 (25℃の環境下で、初期の照度に対して70%の照度となる時間)	
外観材質	フレーム: アルミニウム 表面カバー: アクリル樹脂(乳白色) エンドカバー: ポリカーボネイト	
使用ケーブル	VR-SC 0.2SQmm×2芯 線長: 3000mm(極性 白: +, 黒: -)	
発光色	乳白色	
寸法	外形寸法図による	
質量(約)	160g	270g
LEDの数	12個	18個
使用場所	屋内	
固定方法	M3ビス、4本にて固定	


※ 標準値であり製品毎にバラツキます。

■ 別売り電源仕様


入力	AC100~240V 50/60Hz	
出力	DC24V 0.5A	DC24V 0.75A

■ 参考照度分布図(at100cm)

【K013-D024-012WG-SW】

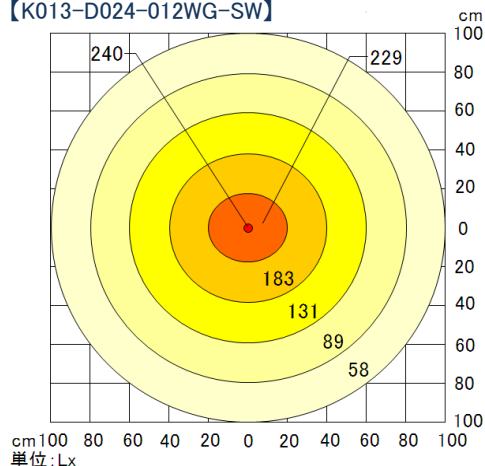

【K013-D024-018WG-SW】

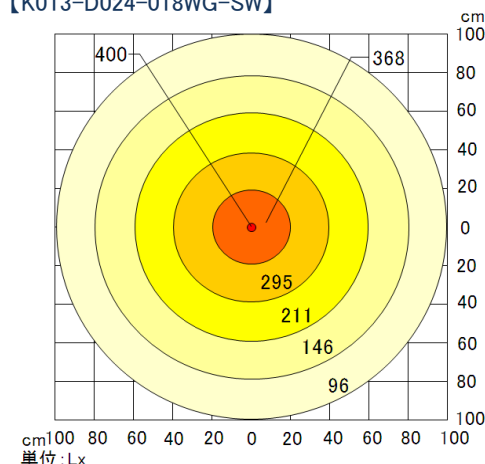

製造元 **協同電子**

〒452-0932 愛知県清須市朝日愛宕83
電話: 052-400-6220
FAX: 052-409-0392
URL: <http://www.kyodo-densi.co.jp/>