

蛍光灯型 (人感センサ付きタイプ) LED照明灯



■ 外観・外形寸法図



■ 概要、特徴

本製品は、LEDにかかわるノイズ対策(入力フィルタ付)を行った照明灯です。


■ 本体仕様

型番	K013S-D024-018WG-SW-①
使用電圧範囲	DC24V±1V
入力電流 ※	680mA
消費電力 ※	17W
参考照度 ※	420Lx / at100cm
耐電圧	AC500V 1分間：充電部-非充電部間
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ：充電部-非充電部間
使用周囲温度	0°C~40°C(但し、氷結しないこと)
使用相対湿度	45~85%RH(但し、結露しないこと)
保存温度	-10°C~70°C(但し、氷結しないこと)
ノイズ対策	入力フィルタ付
寿命 ※	50,000時間以上 (25°Cの環境下で、初期の照度に対して70%の照度となる時間)
外観材料	フレーム、操作部カバー：アルミニウム スイッチ：樹脂 表面カバー：アクリル樹脂(乳白色)
使用ケーブル	VCTF0. 2sqmm×2芯 線長：3000mm(極性 白：+、黒：-)
寸法	外形寸法図参照
質量(約)	300g
タイマー時間 ※	1秒、30秒、60秒(切替え)
待機時消費電流 ※	24V時 9.3mA
使用電源	別売りアダプター
使用場所	屋内
固定方法	M3ビス、4本にて固定

※ 標準値であり製品毎ごとにバラツキます。

■ 参考照度分布図(at100cm)

【K013S-D024-018WG-SW-①】

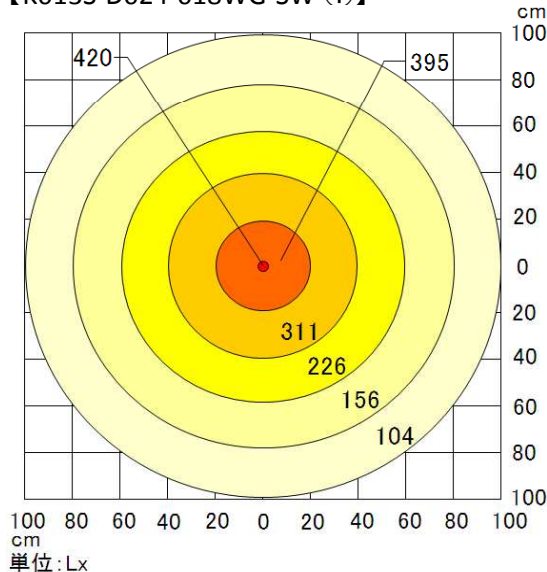

製造元 (株)協同電子

〒452-0932 愛知県清須市朝日愛宕83
電話：052-400-6220
FAX：052-409-0392
URL：<http://www.kyodo-densi.co.jp/>