


蛍光灯型 (人感センサ付きタイプ) LED照明灯



■ 外観・外形寸法図



■ 参考照度分布図(at100cm)

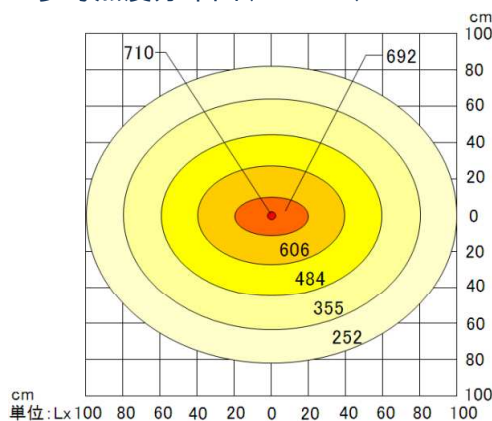

■ 電源外観・外形寸法図



■ 本体仕様


| | |
|-----------|---|
| 型番 | K013S-A100-036WG-SW |
| 使用電圧範囲 | DC55V±10V |
| 入力電流 ※ | 500mA |
| 消費電力 ※ | 30W |
| 参考照度 ※ | 710Lx / at100cm |
| 耐電圧 | AC1000V 1分間：充電部-非充電部間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ：充電部-非充電部間 |
| 使用周囲温度 | 0℃～40℃(但し、氷結しないこと) |
| 使用相対湿度 | 45～85%RH(但し、結露しないこと) |
| 保存温度 | -10℃～70℃(但し、氷結しないこと) |
| 寿命 ※ | 50,000時間以上 (25℃の環境下で、初期の照度に対して70%の照度となる時間) |
| 外観材料 | フレーム、操作部カバー：アルミニウム スイッチ：樹脂 表面カバー：アクリル樹脂(乳白色) |
| 使用ケーブル | VCTF0.3sqmm×6芯 線長：3000mm(極性 白：+、黒：-) |
| 寸法 | 外形寸法図参照 |
| 質量(約) | 450g |
| タイマー時間 ※ | 1秒、30秒、60秒(切替え) |
| 待機時消費電流 ※ | AC100V時 AC4.6mA |
| 使用電源 | K011-003S-B |
| 使用場所 | 屋内 |
| 固定方法 | M3ビス、4本にて固定 |

※ 標準値であり製品毎ごとにバラツキます。

■ 電源仕様

| | |
|----------------|---|
| 型番 | K011-003S-B |
| 定格入力電圧 | AC100V±10V |
| 定格出力電圧※ | DC55V |
| 定格出力電流※ | 500mA |
| 耐電圧 | AC1000V 1分間：充電部-非充電部間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ：充電部-非充電部間 |
| 使用周囲温度 | -5℃～40℃(但し、氷結しないこと) |
| 使用相対湿度 | 45～85%RH(但し、結露しないこと) |
| 保存温度 | -10℃～70℃(但し、氷結しないこと) |
| 外観材料 | フレーム：アルミニウム |
| 使用ケーブル (出力) | VCTF0.3sqmm×6芯 線長：315mm×6本 (白：LED+、黒：LED-、緑：PWM、黄：GND、赤：DC+、茶：GND) |
| (入力) | VCTF0.75sqmm×2芯 線長：315mm×2本 (黒：L、白：N) |
| 寸法 | 電源外形寸法図参照 |
| 質量(約) | 250g |

※ 標準値であり製品毎にバラツキます。

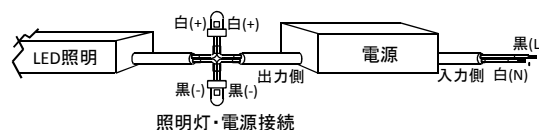

製造元 (株) 協同電子

〒452-0932 愛知県清須市朝日愛宕83
電話：052-400-6220
FAX：052-409-0392
URL：<http://www.kyodo-densi.co.jp/>